FUJITSU

ドットインパクトプリンター
fit7000/fit3000 シリーズ

富士通アイソテックドットインパクトプリンターは、速さ・信頼性でさまざまなニーズに応えます。

fit7000シリーズ 多彩なパスルートに対応する水

fit7850Pro 漢字高速360字／秒

大量印刷・集中印刷に応えるシリーズ最高速モデル

ENERGY STAR

136桁 | 英数・カナ 540cps | 漢字最高 360cps | 複写枚数 最大9枚 | 連帳／単票セットフリー | 自動紙厚調整機構 | 連単自動切替機構

Windows プリンタードライバ | ESC/P エミュレーション | ユーティリティソフト 対応

※Windowsプリンタードライバの対応OS詳細は仕様一覧をご覧下さい。

パラレル インターフェース 標準対応 | USB インターフェース 標準対応 | LAN インターフェース 対応(OP) | OCR-A,B 相当対応 | 液晶パネル(バックライト付) | 48ピンワイヤヘッド搭載 | トラクターユニット 1基標準 | バーコード 印刷対応 | QRコード 標準対応

希望小売価格　651,800円（税別）

fit7650Pro 漢字高速280字／秒

基幹業務に速やかに応えるハイスペックモデル

ENERGY STAR

136桁 | 英数・カナ 540cps | 漢字最高 280cps | 複写枚数 最大9枚 | 連帳／単票セットフリー | 自動紙厚調整機構 | 連単自動切替機構

Windows プリンタードライバ | ESC/P エミュレーション | ユーティリティソフト 対応

※Windowsプリンタードライバの対応OS詳細は仕様一覧をご覧下さい。

パラレル インターフェース 標準対応 | USB インターフェース 標準対応 | LAN インターフェース 対応(OP) | OCR-A,B 相当対応 | 液晶パネル(バックライト付) | 48ピンワイヤヘッド搭載 | トラクターユニット 1基標準 | バーコード 印刷対応 | QRコード 標準対応

希望小売価格　506,300円（税別）

fit7450Pro 漢字高速160字／秒

さまざまな業務に対応するスタンダードモデル

ENERGY STAR

136桁 | 英数・カナ 360cps | 漢字最高 160cps | 複写枚数 最大8枚 | 連帳／単票セットフリー | 自動紙厚調整機構 | 連単自動切替機構

Windows プリンタードライバ | ESC/P エミュレーション | ユーティリティソフト 対応

※Windowsプリンタードライバの対応OS詳細は仕様一覧をご覧下さい。

パラレル インターフェース 標準対応 | USB インターフェース 標準対応 | LAN インターフェース 対応(OP) | OCR-A,B 相当対応 | 24ピンワイヤヘッド搭載 | トラクターユニット 1基標準 | バーコード 印刷対応 | QRコード 標準対応

希望小売価格　229,900円（税別）

平プリンター、印字速度で選べる3タイプ

水平パスルートで安定した用紙走行を実現

fit7000シリーズは用紙走行が安定する水平パスルートを採用しています。
紙詰まりの低減や、複写紙の1枚目と裏頁の印字ズレ低減、また厚紙やラベル紙など特殊用紙の印刷にも適しています。



8種類の用紙パスルートで、多様な用途に対応

プリンターのあらゆる用紙設置環境に対応。連帳用紙はフロント/リアの2通りを選べます(2基目はオプション)。単票用紙は単票テーブル、またはオプションのカットシートフィーダーをフロントまたはリアに搭載することができ、排出方向もフロント/リアを選択することができます。最大3種類の用紙を常駐セットすることができ、用紙パスルートは最大8種類から選択することにより、多様な用途に対応することができます。

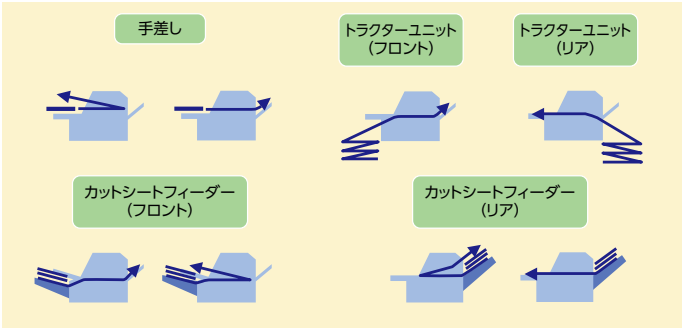

離れた場所から用紙パスルートの切り替えが可能

fit7000シリーズは自動紙厚調整(APTC)及び連単自動切替(HCPP)を標準対応しています。
同時搭載した異なる用紙の切り替えをプリンタードライバ設定により行えるため、本体と離れた場所から操作することが可能です。

高複写能力でマニフェスト伝票発行にも対応

fit7850Pro/fit7650Proは、原本を含め最大9枚、fit7450Proは、最大8枚の複写用紙に対応します。
A3用紙までの各種単票用紙や連続帳票紙をはじめ、封筒、ハガキ、ラベル紙などの用紙印刷ができ、さまざまな業務でご活用いただけます。

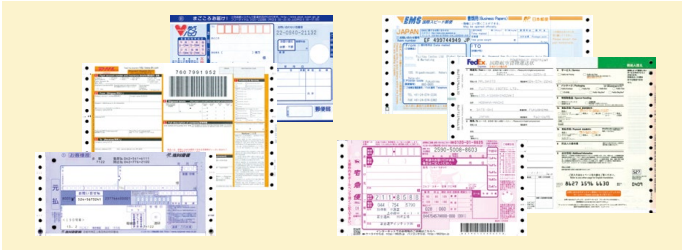

分厚い産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付も鮮明複写でクリア。さらにマニフェスト印刷パッケージも用意しています。



マニフェスト伝票

Point!

用紙セットフリー機能を拡張!

今までの単票セットフリーに加え、カットシートフィーダーと連帳用紙にもセットフリー機能を標準装備!　今まで行っていた用紙の左右の位置合わせなど、用紙セット時の煩わしかった手間を解消します。
単票モードの場合、用紙の斜行も自動で補正するため、単票テーブルの用紙吸入口のどこでも軽く差し入れるだけでOK。後はプリンターが用紙のセット位置と傾きを検知し、自動的に補正してくれます。
(特許取得済)

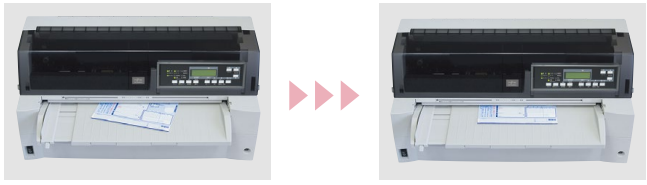

USB/LANなど、多彩なインターフェースに対応

パラレルインターフェースとUSBインターフェースを標準搭載。
さらに、ネットワーク構築に欠かせないLANインターフェース(ユーザーオプション)も準備しました。

▲LANカード搭載時

プリンタードライバ／ユーティリティ

fit7000シリーズは、Windows®のプリンタードライバはもちろん、プリンターの状況を監視するモニタや、プリンターの機能設定、消耗品管理を行うリモートパネルを標準装備し、プリンターをより使いやすくします。





QRコード標準対応

NW-7、JAN13をはじめ主要なバーコードと、2次元コード(QRコード)の印刷が可能です。とくに2次元コードは情報量の大きさや、汚れ・破損にも強く、情報と物の一元化「情物一致」を実現します。

・プリンタードライバから置換フォントを使用することでQRコードの印刷が可能です。

・QRコードはESC/Pモードの拡張コマンドにより印字することも可能です。

※QRコードは(株)デンソーウエーブの登録商標です。

〈コードの例〉

〈読み取り可能な例〉

fit3000シリーズ 低騒音・省スペースを実現した、

fit3250 漢字高速150字／秒

オフィス環境でもお使い頂ける低騒音モデル

136桁 | 英数・カナ 360cps | 漢字最高 150cps | 複写枚数 最大5枚

Windows プリンタードライバ | ESC/P,FM エミュレーション | ユーティリティソフト 対応

※Windowsプリンタードライバの対応OS詳細は仕様一覧をご覧下さい。

パラレル インターフェース 標準対応 | USB インターフェース 標準対応 | LAN インターフェース 対応(OP) | OCR-A,B 相当対応 | バーコード 印刷対応

希望小売価格　147,400円（税別）

fit3150 漢字高速150字／秒

設置スペースを絞り込んだコンパクトモデル

80桁 | 英数・カナ 360cps | 漢字最高 150cps | 複写枚数 最大5枚

Windows プリンタードライバ | ESC/P,FM エミュレーション | ユーティリティソフト 対応

※Windowsプリンタードライバの対応OS詳細は仕様一覧をご覧下さい。

パラレル インターフェース 標準対応 | USB インターフェース 標準対応 | OCR-A,B 相当対応 | バーコード 印刷対応

希望小売価格　139,400円（税別）

プラテン巻き付け方式の2モデル

ベーシックなプラテン巻き付け方式

fit3000シリーズは、ベーシックなプラテン巻き付け方式を採用しています。用紙は、後方から上方へ流れるため、用紙のスペースを抑えることができます。



低ランニングコスト

インクリボンを500万字まで長寿命化することにより、ランニングコストの大幅削減を実現。
さらに、インクリボンの詰め替えが可能です。

バーコード/OCR印字対応

JANコード・NW7・CODE128など10種類のバーコードとOCR-A/B相当を標準でサポートしています。

オフィス環境でもお使い頂ける低騒音を実現

インパクトタイミングを分散する6列ピン配列の印字ヘッド採用と、静粛性を追求した防音構造の採用により50dBAの低騒音を実現しました。

気になる騒音を抑え、カウンタ業務などにも適しています。

きれいな用紙カットが可能

印刷終了時に、用紙カットスイッチを押すと、用紙を送り出して、ミシン目からきれいにカットすることができます。
*機能設定で、自動送り(オートティアオフ)も選べます。

コンパクトでスタイリッシュなデザイン

ホテルのフロントなど、限られたスペースにフィットします。

fit3150 設置寸法
幅:415mm×奥行き:330mm

プリンタードライバ／ユーティリティ

fit3000シリーズは、Windows®のプリンタードライバはもちろん、プリンターの状況を監視するモニタや、プリンターの機能設定、消耗品管理を行うリモートパネルを標準装備し、プリンターをより使いやすくします。

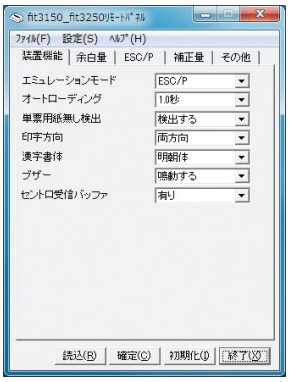



USB/LANなど、多彩なインターフェースに対応

パラレルインターフェースとUSBインターフェースを標準搭載。さらに、ネットワーク構築に欠かせないLANインターフェース(ユーザーオプション)も準備しました。*fit3250のみ

ドットインパクトヘッド ラインナップ

富士通のプリントヘッドは、30年以上にわたる高品質・高信頼でお客様のあらゆるご用命にお応えします。

型格	48SHGZ	48HGZ	24HGZ	24MGZ	24LGZ	24PBX
形状						
構造	吸引型（クラッパー）					
ピン数	48ピン（24ピン×2段）		24ピン			
ピン配列	菱形二重		菱形	縦6列		
ピン径	Φ0.2mm					
解像度	180dpi・160dpi					180dpi
応答周波数（Hz）	4,860	3,510	2,700	2,160	1,810	1,810
印字速度（漢字標準 6.7cpi）	180KPS	130KPS	100KPS	80KPS	67KPS	67KPS
最大複写枚数 *1	オリジナル+8枚		オリジナル+7枚		オリジナル+4枚	
寿命 *2	5億ドット		3億ドット			
駆動電圧	40V			34V		
重量	370g	370g	250g	135g	90g	100g
外形寸法（mm）	W73×H58×D70	W73×H58×D70	W73×H58×D56	W48×H47×D51	W46×H45×D46	W41×H50×D41

*1 ：当社独自の高複写モード時
*2 ：寿命は当社試験条件によるものであり、搭載装置、駆動条件、印字用紙、インクリボン等により変わります。

詳細につきましては、弊社営業部までお問合せください。

特　徴

- 高信頼性
- 長 寿 命
- 高速駆動
- 低 騒 音
- 高 複 写
- 小型軽量

●仕様一覧

型名			fit7850 Pro	fit7650 Pro	fit7450 Pro	fit3250	fit3150
用紙パス方式			水平式			巻付式	
印字方式			24 ワイヤ× 2 列ドットマトリックス		24 ワイヤドットマトリックス		
解像度			180dpi				
印字桁数	ANK		136 字／行			136 字／行	80 字／行
	漢字全角		90 字／行			90 字／行	53 字／行
ドット構成	ANK 高品位		32 ドット（ヨコ）× 16 ドット（タテ）				
	ANK ドラフト		7 ドット（ヨコ）× 18 ドット（タテ）				
	漢字全角		24 ドット（ヨコ）× 24 ドット（タテ）				
印刷速度 ( ) 内：高速モード	ANK 高品位		272 字／秒（540 字／秒）	195 字／秒（390 字／秒）	120 字／秒（240 字／秒）	112.5 字／秒（225 字／秒）	
	ANK ドラフト		540 字／秒（540 字／秒）	540 字／秒（540 字／秒）	360 字／秒（360 字／秒）	360 字／秒（360 字／秒）	
	漢字全角		180 字／秒（360 字／秒）	140 字／秒（280 字／秒）	80 字／秒（160 字／秒）	75 字／秒（150 字／秒）	
最小改行ピッチ			1 ／ 360 インチ				
改行時間 (1/6 インチ改行時)			50ms		60ms	80ms	
用紙送り方式			単票：フリクション方式 (フロント to リア排出及びフロント to フロント排出) 連帳：フロント / リア着脱型、押し込みトラクター方式 (フロント to リア送り、リア to フロント送り)			単票：フリクションフィード方式 連帳：トラクターフィード方式 (押し込み方式)	
給紙経路			手差し				
			カットシートフィーダー (フロント／リア) (*1)			–	
			トラクターユニット (フロント／リア) (*2)			トラクターユニット	
用紙規格	単票	手差し	幅：55 ～ 420mm (セットフリーモード時 100 ～ 364mm) 長さ：70 ～ 420mm (セットフリーモード時 100 ～ 364mm) 連量 (1 枚用紙時) ：45kg ～ 135kg (*3)			幅：100 ～ 420mm 長さ：76 ～ 420mm 連量 (1 枚用紙時) ：45kg ～ 70kg (*3)	幅：100 ～ 267mm 長さ：76 ～ 364mm 連量 (1 枚用紙時) ：45kg ～ 70kg (*3)
		カットシートフィーダー	幅：100 ～ 420mm 長さ：フロント給紙時 70 ～ 420mm ／リア給紙時 100 ～ 420mm 連量 (1 枚用紙時) ：45kg ～ 135kg (*3)			–	
	連帳		幅：101.6 ～ 406.4mm (4 ～ 16 インチ) 長さ：76.2 ～ 355.6mm (3 ～ 14 インチ) [1 インチの整数倍] 連量 (1 枚用紙時) ：45kg ～ 135kg (*3)			幅:101.6 ～ 419.1mm (4 ～ 16.5 インチ) 長さ：101.6mm 以上 (4 インチ以上) 連量 (1 枚用紙時) ：45kg ～ 70kg (*3)	幅:101.6 ～ 266.7mm (4 ～ 10.5 インチ) 長さ：101.6mm 以上 (4 インチ以上) 連量 (1 枚用紙時) ：45kg ～ 70kg (*3)
複写枚数	通常モード		オリジナルを含む 8 枚 (用紙厚 0.65mm 以下)		オリジナルを含む 5 枚 (用紙厚 0.57mm 以下)	オリジナルを含む 5 枚 (用紙厚 0.33mm 以下)	
	高複写モード		オリジナルを含む 9 枚 (用紙厚 0.65mm 以下)		オリジナルを含む 8 枚 (用紙厚 0.57mm 以下)	–	
	カットシートフィーダー使用時		オリジナルを含む 5 枚 (用紙厚 0.57mm 以下)		オリジナルを含む 5 枚 (用紙厚 0.57mm 以下)	–	
内蔵フォント			明朝、ゴシック、サンセリフ、クーリエ、プレステージ OCR-A 相当、OCR-B 相当 (*4)				
バーコード (*4)			NW-7、JAN 13、JAN 8、Code 3 of 9、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、 Matrix 2 of 5、UPC type A、Code 128、UPC type E、カスタマーバーコード				
2 次元コード (*4)			QR コード (モデル 2、モデル 1、MICRO QR)			–	
エミュレーション			ESC ／ P			ESC ／ P、FM	
プリンタードライバ (標準添付)			Windows®11,Windows®10,Windows®8.1, Windows Server®2025,Windows Server®2022,Windows Server®2019,Windows Server®2016,Windows Server®2012/2012R2				
紙厚調整方法			自動 (マニュアル設定可能)			マニュアル設定	
受信バッファ			16KB				
インクリボン			カートリッジ式 (据置型)		キャリッジ搭載型		
インターフェース			IEEE1284 準拠双方向パラレルインターフェース USB2.0 インターフェース LAN インターフェース (*5)		IEEE1284 準拠双方向パラレルインターフェース USB2.0 インターフェース LAN インターフェース (*5)	IEEE1284 準拠双方向パラレルインターフェース USB2.0 インターフェース LAN インターフェース (*5)	IEEE1284 準拠双方向 パラレルインターフェース USB2.0 インターフェース
入力電源			AC100V ± 10% (50/60Hz)				
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80% RH (動作時) (結露しないこと)				
消費電力	動作時		平均 270W (最大 685W)	平均 190W(最大 510W)	平均 70W (最大 165W)	平均 70W (最大 180W)	
	待機時		1W 以下		1W 以下	10W 以下	
重量			約 22kg		約 17kg	約 9.7kg	約 7.5kg
外形寸法 (mm)			600 (W) × 350 (D) × 290 (H)			570 (W) × 330 (D) × 120 (H)	415 (W) × 330 (D) × 120 (H)
その他の主機能			連帳 / 単票セットフリー (斜行補正) (*6)、連単自動切替機構 (HCPP)、用紙幅検知 (単票・連帳)、 用紙斜行検知 (手差し単票)、オートローディング、連続用紙退避機能			オートローディング、連続用紙退避機能	
オプション			カットシートフィーダー、トラクターユニット (1 基は標準装備)、 LAN カード			LAN カード	–
装置寿命 *7			5 年または 750 万行		5 年または 500 万行		
ヘッド寿命	通常		6 億打		4 億打	3 億打	
	高複写		3 億打		2 億打	–	
リボン寿命	黒		1500 万字 (ANK ドラフト)		500 万字 (ANK ドラフト)	500 万字 (ANK ドラフト)	
	赤 / 黒 *8		–		30 万字 (ANK ドラフト)	–	

*1 ：オプションのカットシートフィーダー[フロント/リア共通]が必要です。
*2 ：トラクターユニットのリア給紙時は、フロント標準装備のトラクターユニットをリアに付け替え、または追加オプションのトラクターユニットを装着する必要があります。
*3 ：連量とは、四六判(788×1,091mm)の用紙1,000枚の重量をkgで示したものです。複写用紙では連量は異なります。
*4 ：バーコード／2次元コード／OCRの印刷は、ご使用になるスキャナ、用紙、複写枚数などを考慮し、十分な読み取り確認を実施の上ご使用ください。カスタマーバーコードはfit7000シリーズのみ対応。
*5 ：LANインターフェースは、オプションのLANカードが必要となります。
*6 ：連帳セットフリーとカットシートフィーダーの単票セットフリー機能は、Proシリーズのみ対応です。
*7 ：電源の通電条件:8時間/日以内

●fit7000シリーズ寸法図

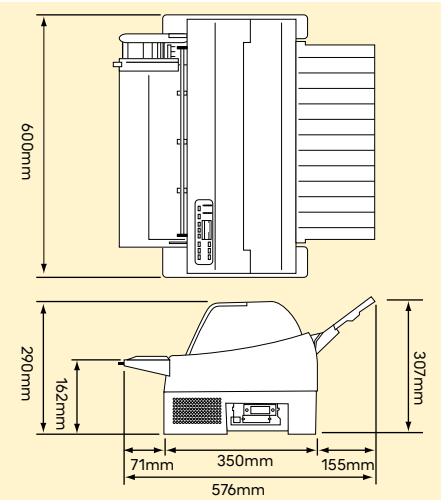

●fit3250/fit3150寸法図

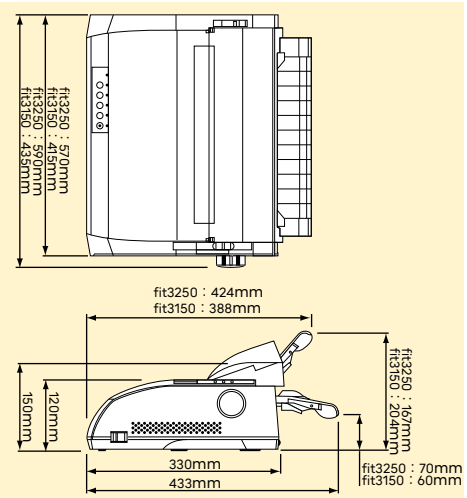

保守サービスのご案内

お客様に安心してfitシリーズドットインパクトプリンターをご使用いただけるよう、万全なサポート体制を整えています。

●オンサイト保守 (契約サービス)

お客様のコール毎による定額保守サービスです。保守マンがお客様のところへ伺い、保守作業を行います。

●訪問修理サービス

オンサイト保守契約以外のお客様で装着故障発生時にスポットで保守マンがお客様のところへ訪問し保守作業を行います。

●持ち込み修理サービス

オンサイト保守契約以外のお客様で弊社にプリンターを送付いただくことで、修理を承ります。

詳細は、当社ホームページまたは取扱い販売会社にお尋ねください。

●オプション

	機種名	品　名	型　名	希望小売価格	備　考
オプション	fit7000シリーズ	カットシートフィーダー	FIT7000CSF	80,700円(税別)	単票用紙の自動給紙ユニット。※フロント／リア共通
		トラクターユニット	FIT7000TR	22,900円(税別)	連帳用紙をセットするユニット。※1基は標準装備、フロント／リア共通
	fit7000Proシリーズ	LANカード	PR-LN4S	45,700円(税別)	100BASE-TX/10BASE-T共用LANカード、TCP/IPプロトコル対応
	fit3250	LANカード	PR-LN1	45,700円(税別)	100BASE-TX/10BASE-T共用LANカード、TCP/IPプロトコル対応
	fitシリーズ共通	プリンターUSBケーブル	XL-CBLU2G	1,200円(税別)	USBインターフェース用ケーブル(1.5m)
		プリンターケーブル	FMV-CBL716	2,500円(税別)	パラレルインターフェース用標準ケーブル

■オプション品

fit7000シリーズ用
カットシートフィーダー
型名：FIT7000CSF



fit7000シリーズ用
トラクターユニット
型名：FIT7000TR

LANカード
型名：PR-LN1

LANカード
型名：PR-LN4S

●消耗品

	機種名	品　名	商品番号	出荷単数	備　考
消耗品	fit7850Pro／fit7650Pro	リボンカセット SDM-13	0327310	1巻	リボンカセット (黒)
		サブカセット SDM-13	0327320	1巻	詰め替え用リボン (黒)
	fit7450Pro／fit3250／fit3150	リボンカセットSDM-11黒	0327110	1巻	リボンカセット (黒)
		サブカセットSDM-11黒	0327120	1巻	詰め替え用リボン (黒)

当社は環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

当社は品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得しています。(プリンター部門)
JMI-0046

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

電源高調波について
本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

VCCI class B に適合
本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

グリーン購入法に適合
当社製品は、「グリーン購入法」(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく判断基準を満たしており、グリーン購入を積極的に推進しています。

●本カタログのプリンターにはプリンターケーブルは付属していませんので、別途ご購入ください。
●本製品は日本国内仕様であり、添付のプリンタードライバ等は、各OSの日本語版のみ対応しています。
●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守及び技術サポートは行っておりません。
●本カタログの製品の仕様その他は技術改善などの目的で予告なく変更する場合があります。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

※ESC/Pは、セイコーエプソン㈱の登録商標です。その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。
※Windows、Windowsロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

■製造・販売元
富士通アイソテック株式会社
〒960-0695　福島県伊達市保原町東野崎135
【プリンター販売や、購入後のプリンターに関するご相談窓口】
＊保守・修理につきましては、弊社ホームページを御覧ください。
E-mail：fit-hansui@cs.jp.fujitsu.com
★製品情報、プリンタードライバなどにつきましては、ホームページでもご紹介しております。
URL　https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/fit

製品についてのお問い合わせ、ご用命は下記にお申し付けください。

☆このカタログ内容は、'26年7月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。

●このカタログには再生紙を使用しております。