


特徴

水平パスルートで安定した用紙走行を実現

fit7000Pro シリーズは用紙走行が安定する水平パスルートを採用しています。紙詰まりの低減や、複写紙の1枚目と裏頁の印字ズレ低減、また厚紙やラベル紙など特殊用紙の印刷にも適しています。

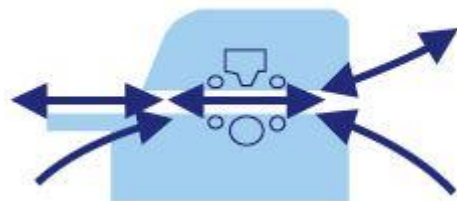

離れた場所から用紙パスルートの切り替えが可能

fit7000Pro シリーズは自動紙厚調整(APTC)及び連単自動切換(HCPP)を標準対応しています。同時搭載した異なる用紙の切替を、ドライバにより離れた場所から遠隔操作することが可能です。

単票セットフリー機構を標準装備及び機能拡張

今までの単票セットフリーに加え、カットシードフィーダーと連帳用紙にもセットフリー機能を標準搭載。(特許取得済)

今まで行っていた用紙の左右の位置合わせなど、用紙セット時の煩わしかった手間を解消します。

単票モードの場合、用紙の斜行も自動で補正するため、単票テーブルの用紙吸入口のどこでも軽く差し入れるだけでOK。後はプリンタが用紙のセット位置と傾きを検知し、自動で補正してくれます。




8種類用の紙パスルートで、多様な用途に対応

プリンタのあらゆる用紙設置環境に対応します。

連帳用紙はフロントまたはリアの2通りを選択できます(2個目はオプション)。

単票用紙は単票テーブル、またはオプションのカットシートフィーダをフロントまたはリアに搭載することができ、排出方向もフロントまたはリアを選択することができます。最大3種類の用紙を常時セットすることができ、用紙パスルートは最大8種類から選択することにより多様な用途に対応することができます。

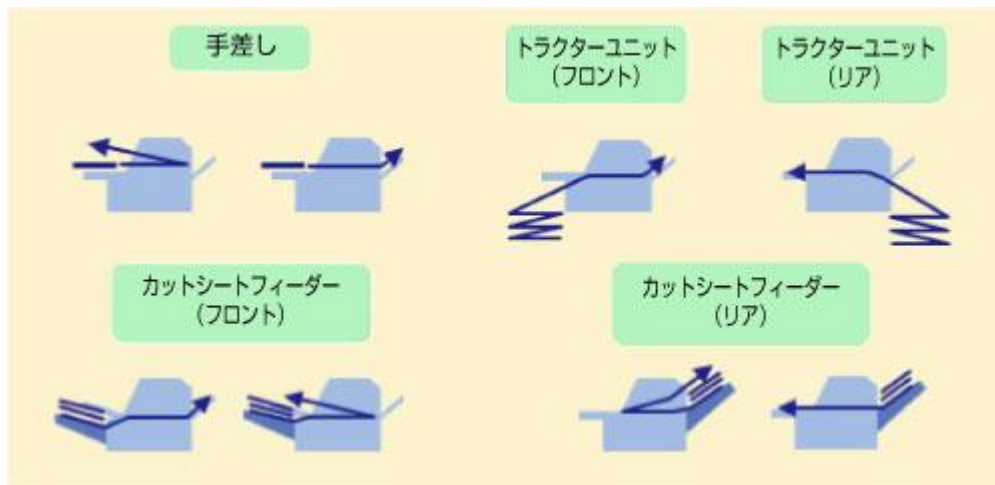

高複写能力でマニフェスト伝票発行にも対応

fit7850Pro・fit7650Pro・fit7550Proは、原本を含め最大9枚、fit7450Proは最大8枚の複写用紙に対応します。

A3用紙までの各種単票用紙や連続帳票紙をはじめ、封筒、ハガキ、ラベル紙などの用紙印刷ができ、さまざまな業務のご活用ができます。



ネットワーク対応

オプションの LAN カードを装着することで、10BASE-T,100BASE-T のネットワーク接続が可能になります。



LAN カード


注)セントロ、USB、LAN の同時使用はできません。

LAN カードを装着した時点で、LAN 専用となります。

(LAN カード装着後、セットアップにて使用するインターフェースの選択は可能です。)

プリンタドライバ・ユーティリティ

fit7000Pro シリーズは、Windows のプリンタドライバはもちろん、ユーティリティソフトを標準添付し、プリンタの状態を監視するモニタや、プリンタの機能設定、消耗品管理を行うリモートパネルにより、Windows 環境でのプリンタをより使い易くします。

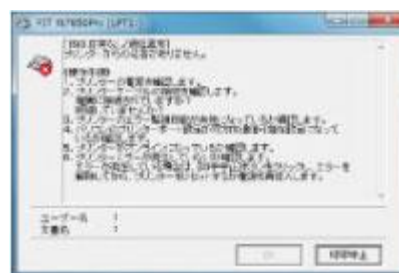

QRコード標準対応

NW-7、JAN13をはじめ主要なバーコードと、2次元コード（QRコード）の印刷が可能です。

とくに2次元コードは情報量の大きさや、汚れ・破損にも強く、情報と物の一元化「情物一致」を実現します。



(コードの例)



(読取可能な例)

- ・プリンタードライバから置換フォントを使用することでQRコードの印刷が可能です。
 - ・QRコードはESC/Pモードの拡張コマンドにより印字することも可能です。
- ※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

2次元コードシステム導入例

- ・QRコードはESC/Pモードの拡張コマンドにより印字することができます
- ・QRコードモデル2の情報量：英数字4296字、数字7089字、バイナリ2953バイト、漢字1817文字。

※読取可能な範囲：破損が20～30%の範囲であれば読み取りが可能。

バーコードジェネレータ内蔵

(JAN13、JAN8、CODABAR、UPC-A、UPC-E、CODE39、ITF、CODE93、CODE128、GS1-DataBar)



JAN13



Codabar



Code128



GS1-DataBar